А - А

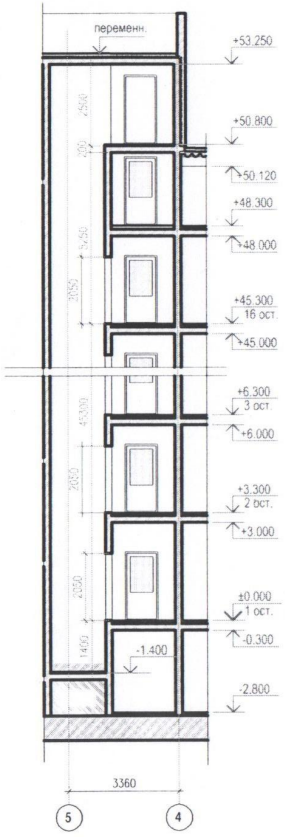

Фрагмент плана лифтовых шахт.

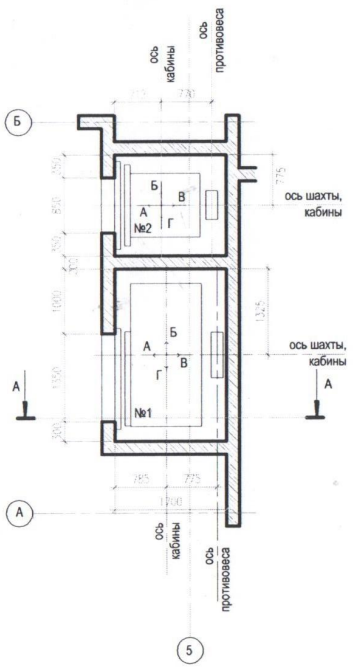

Данные для заказа лифта.

1	Лифт №	1	2
2	Назначение здания, в котором устанавливаются лифты, и его почтовый адрес	жилой дом	жилой дом
3	Назначение лифтов	пассажирский	пассажирский
4	Грузоподъемность лифтов в кг и их скорость в м/с	630кг; V=1.0м/сек	400кг; V=1.0м/сек
5	Высота подъема кабины в м (высота от нижней до верхней остановок)	45.00м	45.00м
6	внутренние размеры кабины (ШхГ) в мм	2200x1080	980x1060
7	Число остановок/выходов кабины	16/16	16/16
8	Отметки посадочных этажей	±0.000; +3.300; +6.300; +9.300; +12.300; +15.300; +18.300; +21.300; +24.300; +27.300; +30.300; +33.300; +36.300; +39.300; +42.300; +45.300.	±0.000; +3.300; +6.300; +9.300; +12.300; +15.300; +18.300; +21.300; +24.300; +27.300; +30.300; +33.300; +36.300; +39.300; +42.300; +45.300.
9	Система управления	одиночная, собирательная вниз	одиночная, собирательная вниз
10	Число заказываемых лифтов одинаковой характеристики	2	2
11	Местоположение шахты лифта (вне здания, внутри здания, в лестничной клетке)	внутри здания	внутри здания
12	Конструкция шахты лифта	Монолитный ж/бетон	Монолитный ж/бетон
13	Лист строительного задания, фирма поставщика	ОАО "ЩЛЗ"	

Данные для заказа подъемной платформы МГН.

1	Платформа №	1	2
2	Модель	БК 110-113 тип А2	БК 110-113 тип А2
3	Назначение платформы	МГН	МГН
4	Число заказываемых платформ одинаковой характеристики	1	1
5	Грузоподъемность, кг	400	400
6	Скорость, м/с	0,15	0,15
7	Высота подъема платформы, м	0,38м	0,50м
8	Число остановок	2	2
9	Отметки посадочных площадок	-0.450; -0.070	-0.570; -0.070
10	Система управления	кнопочная	кнопочная
11	Габариты посадочной платформы (ШхГ), мм	1000x1400	1000x1400
12	Местоположение платформы (вне здания, внутри здания, в лестничной клетке)	вне здания	вне здания
13	Напряжение сети, питающей платформу	220 В	220 В
14	Лист строительного задания, фирма поставщика	ОАО "ЩЛЗ"	ОАО "ЩЛЗ"

Схема расстановки подъемных платформ.



1. Размеры отверстий в плите пола машинного помещения, в стенах шахты, а также размеры закладных деталей и их привязка соответствуют чертежам из альбома строительных заданий на проектирование строительной части лифтовых установок (серийных лифтов) А31-00.00-03 "Лифты пассажирские, больничные";
2. Шахту грузового лифта укомплектовать противопожарными дверями, имеющими сертификат соответствия по противопожарным требованиям. Предел огнестойкости дверей EI 60;

Адрес завода: ООО "Лифтстрой" 350061 г. Краснодар, пос. Курортный, 90
Тел/факс: (8612) 224-15-48
E-mail: u101184@dialup.podolsk.ru.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	14005-1-АР		
						Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и многоуровневая парковка по ул. им. Петра Метальникова, 26 в Прикубанском внутригородском округе г. Краснодара.		
ГИП		Абульфат			06.15.	Многоэтажный жилой дом	стадия: Р	лист: 44 / листов:
Архитектор		Антонова			06.15.	Данные для заказа лифтов и подъемных платформ.	ИП "Щербинин Ю. Д." г. Краснодар	
Норм. контр.								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

формат А3